




Unités de traitement d'air

LU05L Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau, d'une puissance frigorifique de 50 kW. Équipée d'un réglage de ventilation. Dotée en option d'un dispositif de décongélation, la machine avec régulation de fréquence convient aux applications à basse température et est utilisable comme chauffage (puissance 29 kW). Prête à brancher et simple à installer grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU05L

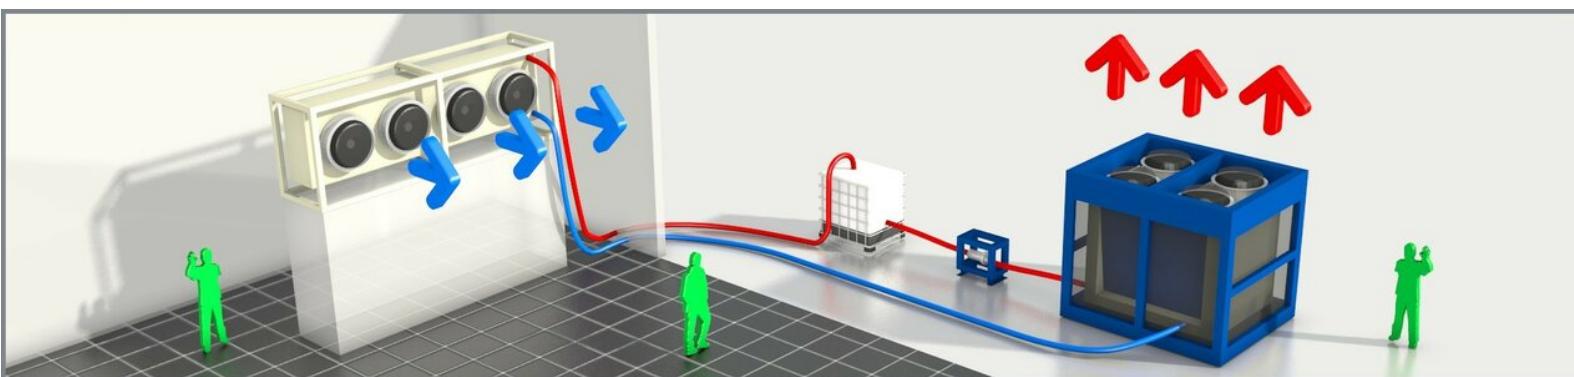

Capacité frigorifique ¹	50 kW	Pression de l'air externe ¹	130 Pa	Largeur ¹	1200 mm
Puissance de chauffage ¹	29.4-14.7 kW	Voltage ¹	400 V	Hauteur ¹	1750 mm
Courant (nominal) ¹	16 A	Disjoncteur recommandé ¹	16/63 A	Poids ¹	1600 kg
Pas de capacité ¹	Frequentie geregeld	Phases ¹	3 + A	Niveau sonore (à 10m) ¹	60 dB(A)
Quantité (d'air) (max.) ¹	52000 m ³ /h	Longueur ¹	4900 mm		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV