




Chambres de congélation rapide

## **MI02 Chambre de congélation / refroidissement rapide**

Représentative, économique et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 60 m<sup>3</sup>. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

### Spécifications techniques MI02

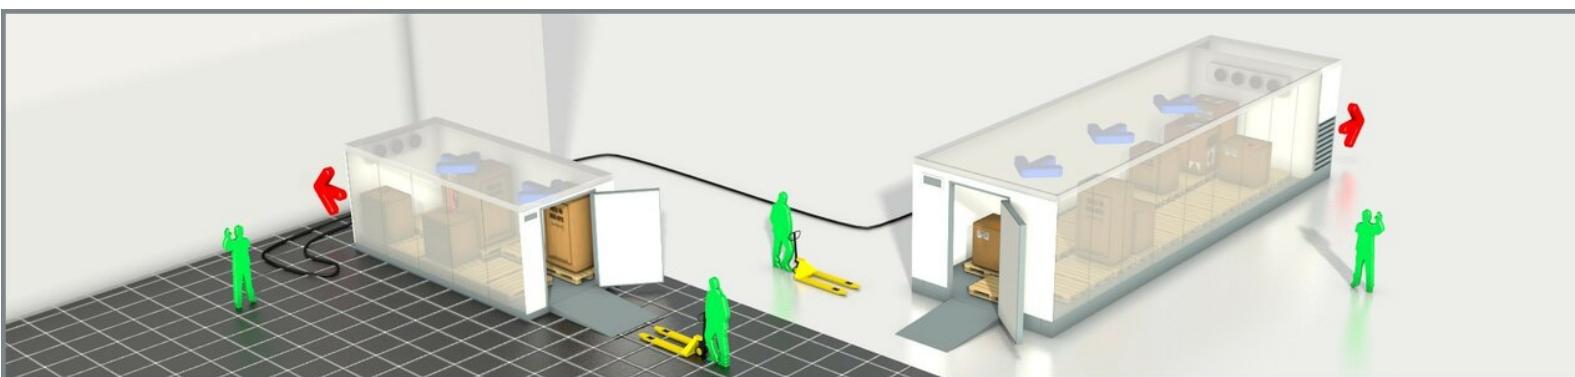

Nombre de palettes (euro)	23	Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	250 A	Hauteur (interne) <sup>1</sup>	2150 mm
Température intérieure minimale <sup>1</sup>	-35 °C	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>1</sup>	2100 mm
Température intérieure maximale <sup>1</sup>	5 °C	Dimensions (LxLxH) <sup>1</sup>	12000x3500x8800 mm	Largeur de la porte <sup>1</sup>	1400 mm
Température extérieure minimale <sup>1</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>1</sup>	12000 mm	Poids <sup>1</sup>	10100 kg
Température extérieure maximale <sup>1</sup>	37 °C	Largeur (externe) <sup>1</sup>	3500 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	62 dB(A)
Voltage	400 V	Hauteur (externe) <sup>1</sup>	3400 mm	Dimens. internes (LxLxH) <sup>1</sup>	8800x3100x2150 mm
Courant (maximal) <sup>1</sup>	213.7 A	Longueur (interne) <sup>1</sup>	8800 mm		
Courant (nominal) <sup>1</sup>	137 A	Largeur (interne) <sup>1</sup>	3100 mm		

<sup>1</sup> Après approbation de Coolworld International