




Unités de traitement d'air

## LU20 Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau et peu bruyante, d'une puissance frigorifique de 200 kW. Équipée d'un ventilateur renforcé à grand débit d'air. Prête à brancher et simple à installer grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer avec un chariot élévateur ou une grue.

### Spécifications techniques LU20

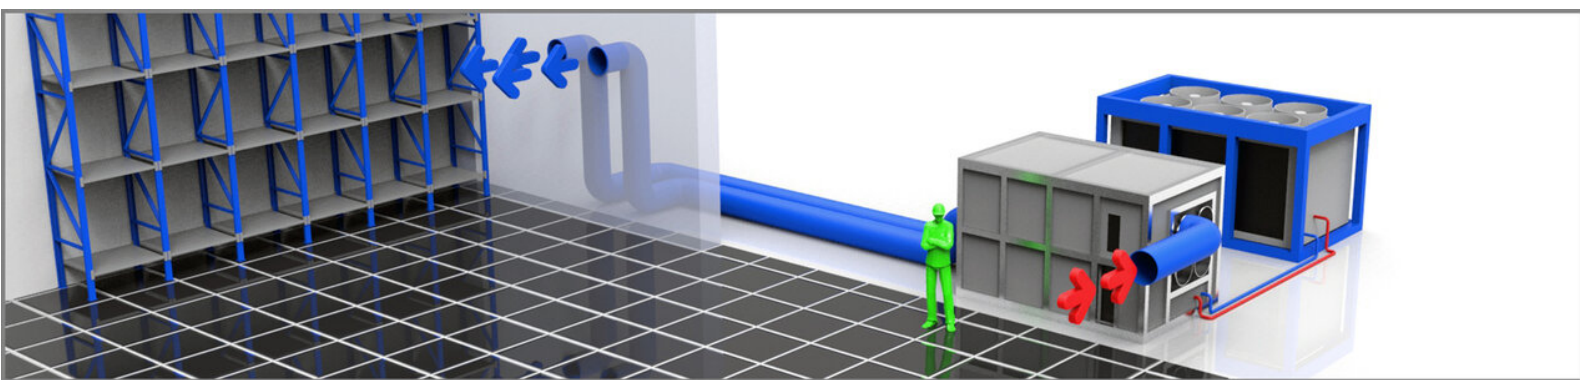

|                                        |                     |                                     |                       |                                    |          |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|
| Capacité frigorifique <sup>1</sup>     | 200 kW              | Voltage <sup>1</sup>                | 400 V                 | Largeur <sup>1</sup>               | 2230 mm  |
| Courant (nominal) <sup>1</sup>         | 38 A                | Disjoncteur recommandé <sup>1</sup> | 63 A                  | Hauteur <sup>1</sup>               | 2250 mm  |
| Pas de capacité <sup>1</sup>           | Frequentie geregeld | Phases <sup>1</sup>                 | 3 + A                 | Poids <sup>1</sup>                 | 3000 kg  |
| Quantité (d'air) (max.) <sup>1</sup>   | 25000 m³/h          | Tuyau(x) d'air <sup>1</sup>         | 4 x 500 / 1 x 1000 mm | Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup> | 55 dB(A) |
| Pression de l'air externe <sup>1</sup> | 1100 Pa             | Longueur <sup>1</sup>               | 3400 mm               |                                    |          |

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau 6 - 12 °C, d'air 30 °C / 60% RV