




## Chambres de congélation

### MV01 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 84 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (\*<sup>1</sup>). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données, est peu bruyante et consomme peu d'énergie et est facile à déplacer avec un camion à grue. En option nous offrons un système de contrôle de température ;à distance et de surveillance à distance. Existe aussi en solution redondante.

#### Spécifications techniques MV01

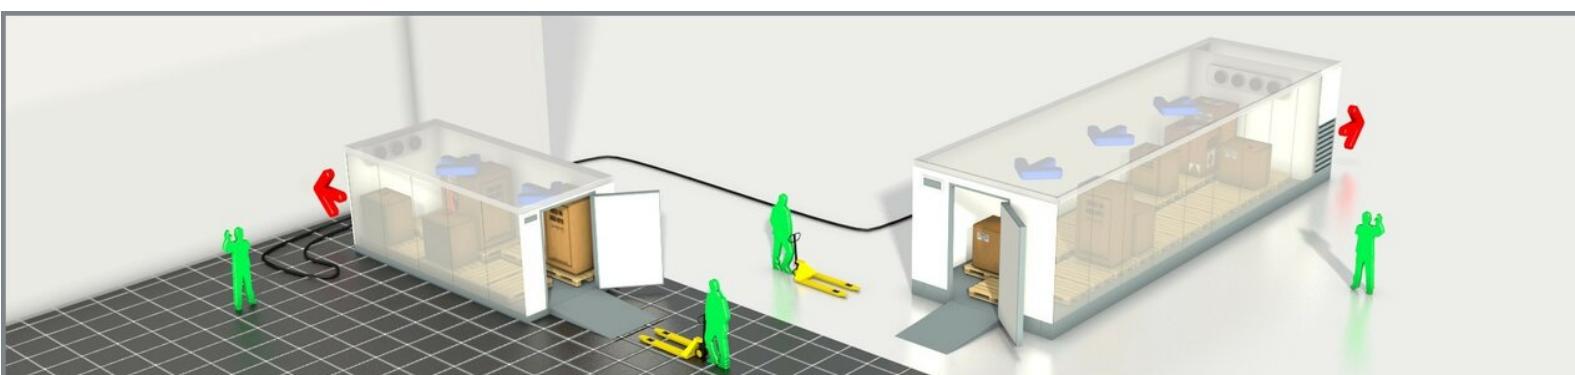

Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	26	Courant (nominal) <sup>3</sup>	14.8 A	Largeur (interne) <sup>3</sup>	2700 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-35 °C	Disjoncteur recommandé <sup>3</sup>	25 A	Hauteur (interne) <sup>3</sup>	2700 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	2 °C	Phases <sup>3</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>3</sup>	2500 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>3</sup>	12000 mm	Largeur de la porte <sup>3</sup>	1400 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	43 °C	Largeur (externe) <sup>3</sup>	3000 mm	Poids <sup>3</sup>	6200 kg
Voltage <sup>1</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>3</sup>	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup>	50 dB(A)
Courant (maximal) <sup>3</sup>	21 A	Longueur (interne) <sup>3</sup>	10500 mm		

<sup>1</sup> En cas de post chauffage supplémentaire

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> Avec chauffage électrique