


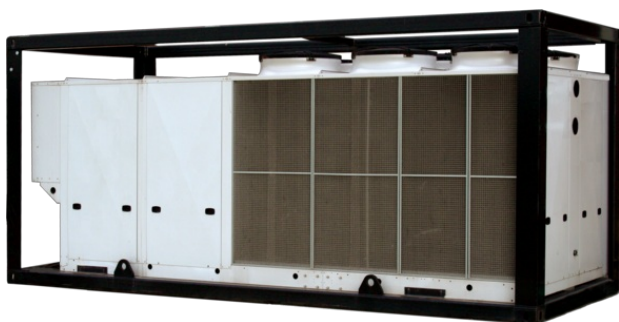


Groupes froids

CZ30LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 240 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ30LT

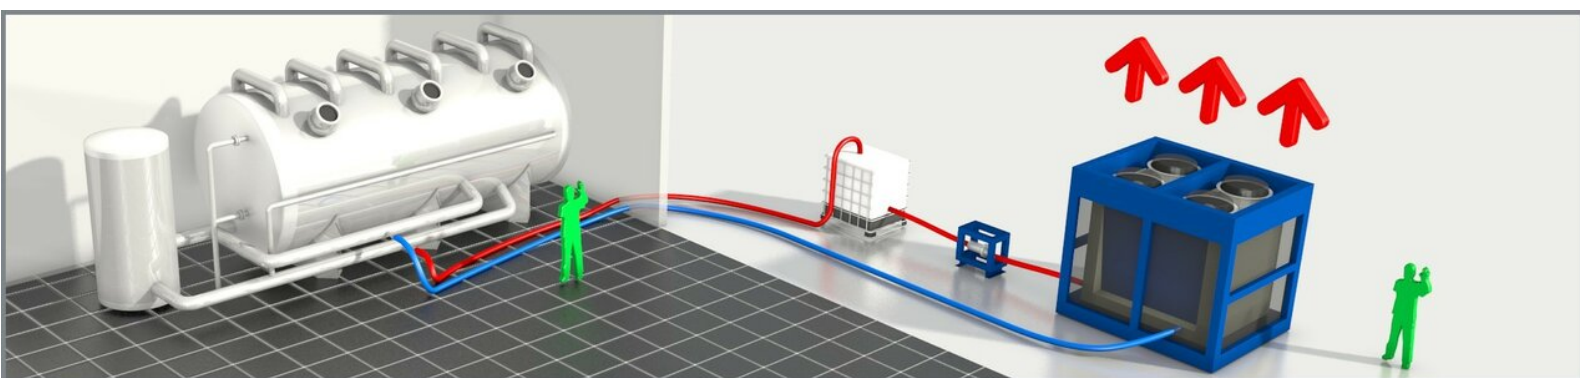

Capacité frigorifique ¹	240 kW	Pompe interne ²	Nee	Hauteur ³	2550 mm
Cons. d'énergie ¹	129 kW	Pression maximale ²	6 bar	Poids ³	6290 kg
Courant (nominal) ¹	207 A	Perte de pression nominale ²	64.9 kPa	Niveau sonore (à 10m) ³	74 dB(A)
Voltage ²	400 V	Longueur ²	5920 mm		
Phases ²	3 + A	Largeur ²	2400 mm		

¹ Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820