




## Chillers

### CZ20H Koudwatermachine

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met warmtepomp met een koelvermogen van 200 kW en een verwarmingsvermogen van 218 kW. De machine is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De machine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

## Technische Specificaties CZ20H

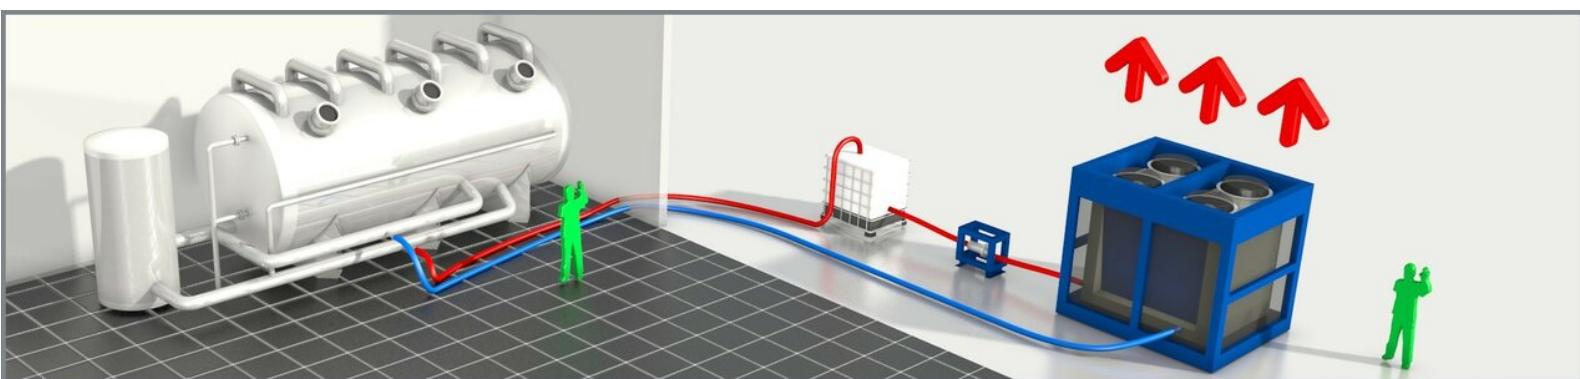

|                                  |         |                                   |         |                                      |          |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup>        | 200 kW  | Fasen <sup>3</sup>                | 3 + A   | Breedte <sup>3</sup>                 | 2500 mm  |
| Verwarmingsvermogen <sup>2</sup> | 218 kW  | Interne pomp <sup>3</sup>         | Ja      | Hoogte <sup>4</sup>                  | 2600 mm  |
| Opgenomen vermogen <sup>2</sup>  | 72.5 kW | Maximale werkdruk <sup>3</sup>    | 10 bar  | Gewicht <sup>4</sup>                 | 3140 kg  |
| Stroom (nominaal) <sup>2</sup>   | 116 A   | Nominaal drukverlies <sup>3</sup> | 50 kPa  | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>4</sup> | 60 dB(A) |
| Bedrijfsspanning <sup>3</sup>    | 400 V   | Lengte <sup>3</sup>               | 3200 mm |                                      |          |

<sup>1</sup> Eurovent condities: Lucht buiten 35 °C uittrede 27 °C

<sup>2</sup> Conform specificaties (verwarming: water 40 °C/45 °C, lucht 7 °C, 87% RV)

<sup>3</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>4</sup> Zonder topbox 1620 x 780 x 1900