


## Koelcontainers

### RF20C Koel- en vriescontainer (CO<sub>2</sub>)

Robuuste koel-vriescontainer (20-ft reefer) met een inhoud van 28 m<sup>3</sup>. Deze container is de eerste in zijn soort die gebruik maakt van het natuurlijk koudemiddel CO<sub>2</sub> met een GWP waarde van 1. De koelcontainer is gebruiksvriendelijk voorzien van een vlakke vloer, dubbele deuren en veiligheidsvoorzieningen. De koelcontainer is HACCP/GMP conform en inclusief lading verplaatsbaar met heftruck of vrachtwagen met kraan.

#### Technische Specificaties RF20C

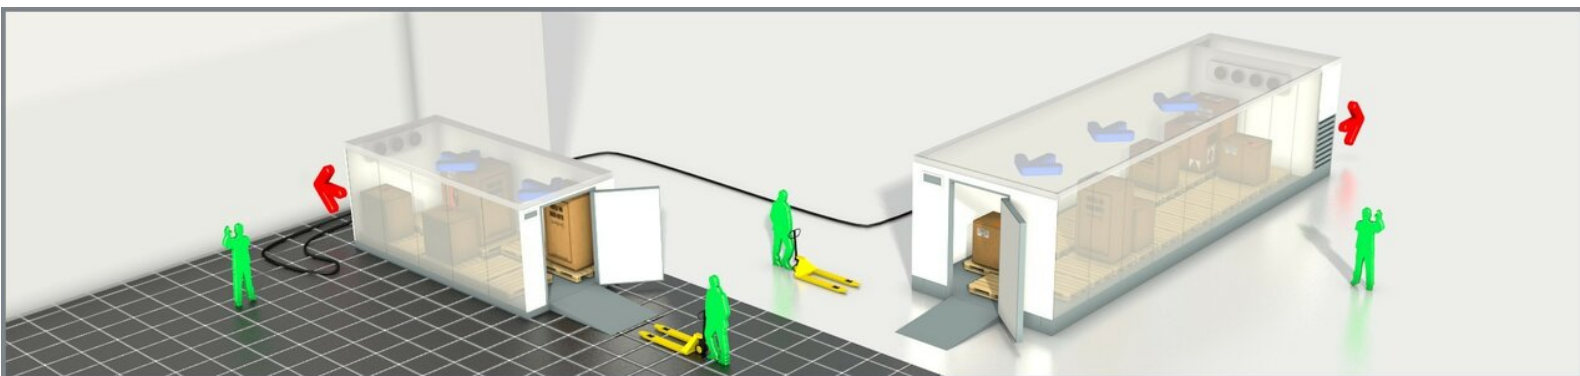

|                                     |        |                                |         |                                      |          |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| Palletplaatsen (euro) <sup>1</sup>  | 10     | Stroom (nominaal) <sup>4</sup> | 25 A    | Hoogte (binnen) <sup>4</sup>         | 2260 mm  |
| Min. binnentemperatuur <sup>2</sup> | -40 °C | Fasen <sup>4</sup>             | 3 + A   | Deurhoogte <sup>4</sup>              | 2260 mm  |
| Max. binnentemperatuur <sup>2</sup> | 25 °C  | Lengte (buiten) <sup>4</sup>   | 6060 mm | Deurbreedte <sup>4</sup>             | 2200 mm  |
| Max. buitentemperatuur <sup>2</sup> | 50 °C  | Breedte (buiten) <sup>4</sup>  | 2440 mm | Instapdrempel, min. <sup>4</sup>     | mm       |
| Min. buitentemperatuur <sup>2</sup> | -40 °C | Hoogte (buiten) <sup>4</sup>   | 2590 mm | Instapdrempel, max. <sup>4</sup>     | mm       |
| Bedrijfsspanning <sup>3</sup>       | 400 V  | Lengte (binnen) <sup>4</sup>   | 5430 mm | Gewicht <sup>4</sup>                 | 3400 kg  |
| Stroom (maximaal) <sup>4</sup>      | 29 A   | Breedte (binnen) <sup>4</sup>  | 2290 mm | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>4</sup> | 55 dB(A) |

<sup>1</sup> Zonder topbox 1620 x 780 x 1900

<sup>2</sup> Na goedkeuring van Coolworld International

<sup>3</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>4</sup> Wanneer elektrische verwarming toegepast