




Vriescellen

VC05 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 30 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 30 °C*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/ GMP-eisen en is eenvoudig te plaatsen, ook op moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties VC05

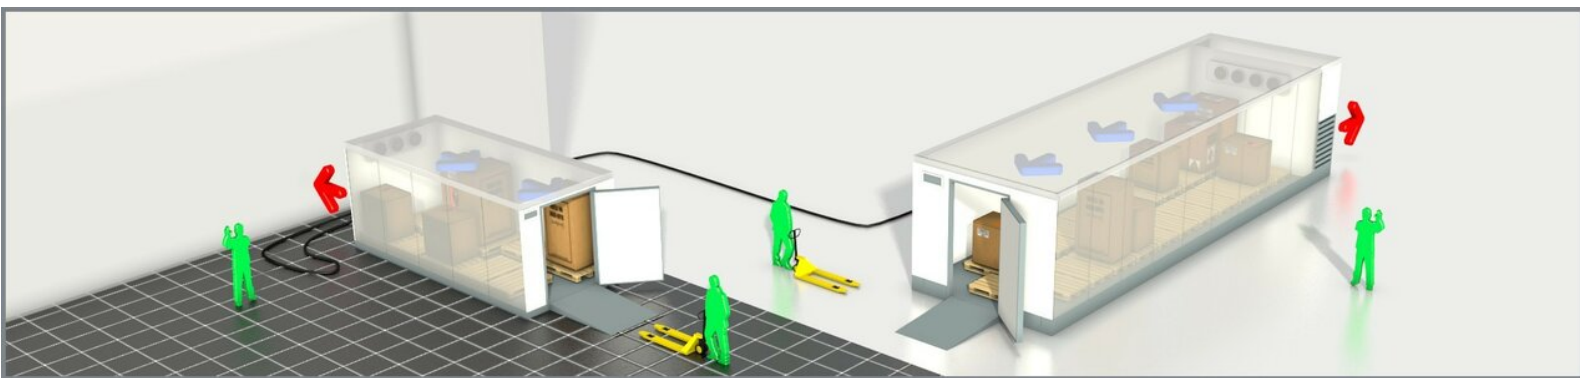

Palletplaatsen (euro) ¹	10	Stroom (maximaal) ¹	9.4 A	Breedte (binnen) ¹	2340 mm
Min. binnentemperatuur ²	-30 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	16 A	Hoogte (binnen) ¹	2260 mm
Max. binnentemperatuur ²	-10 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2100 mm
Max. buitentemperatuur ²	43 °C	Lengte (buiten) ¹	6000 mm	Deurbreedte ¹	1400 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Breedte (buiten) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	1750 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Hoogte (buiten) ¹	2500 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	47 dB(A)
Stroom (nominaal) ³	5.3 A	Lengte (binnen) ¹	5840 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast