


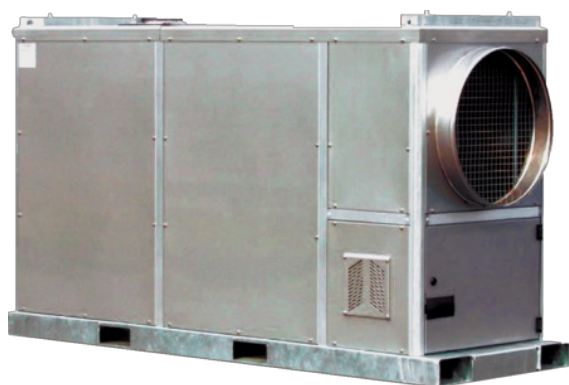


Heaters

HT20 Heater indirect

Indirect oliegestookte geluidsarme luchtverhitter met een verwarmingsvermogen van 200 kW. De unit is uitgevoerd met externe voeler, stekkerklaar en gemakkelijk te installeren. De unit kan eenvoudig met heftruck worden verplaatst. Lucht recirculatie mogelijk.

Technische Specificaties HT20

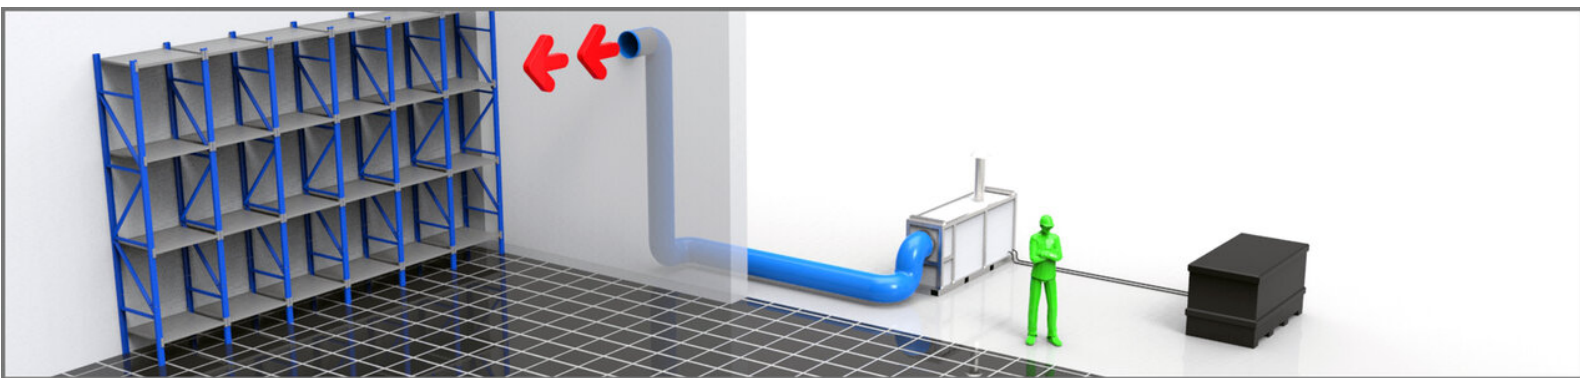

Verwarmingsvermogen ¹	200 kW	Fasen	3 + A	Aanbevolen zekeringen ⁴	630 A
Stroom (nominaal) ¹	9 A	Lengte ³	3000 mm	Koelcapaciteit ⁴	500 kW
Luchthoeveelheid (max.) ¹	12000 m ³ /h	Breedte ³	810 mm	Koelvermogen ⁴	505 kW
Externe (Lucht)druk ¹	600 Pa	Hoogte ³	1360 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ⁴	56 dB(A)
Opgenomen vermogen ²	232 kW	Nominaal drukverlies ⁴	30 kPa		
Bedrijfsspanning	400 V	Maximale werkdruk ⁴	10 bar		

¹ Max. 200 kW verwarmingsvermogen op VK71 / Max. 75kW verwarmingsvermogen op VK41

² Conform specificaties (koeling: glycol/water -10 °C/-5 °C, lucht 35 °C)

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

⁴ Zonder topbox 1620 x 780 x 1820