




Industriële boilers

OG2000C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis met een verwarmingsvermogen van 2000 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90 °C en drukken tot 6 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

Technische Specificaties **OG2000C**

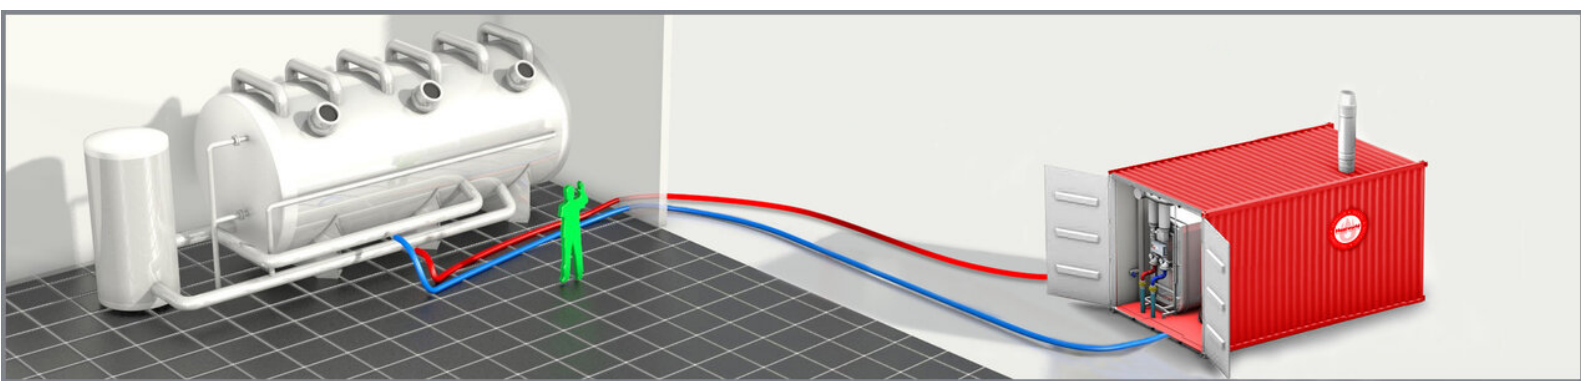

Verwarmingsvermogen ¹	2000 kW	Aanbevolen bedrijfsdruk ²	1.6 - 3.0 bar	Brandstof types ³	Gas / Diesel
Bedrijfsspanning ¹	400 V	Veiligheidsventiel ²	6 bar	Low NOx klasse ³	3
Interne pomp ²	88.5 m³/h	Lengte ²	6058 mm	Verbruik - olie - vollast ³	182 kg/h
Regeling ²	Digitaal	Breedte ²	2438 mm	Afmetingen (lxbxh) ³	6058 x 2438 x 2735 mm
Volume expansievat ²	720 l	Hoogte ³	2591 mm	Gewicht ³	9000 kg

¹ Elektrische elementen

² Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

³ Zonder topbox 1620 x 780 x 1820