




Koelcellen

KC05 Koelcel

Kant en klaar verplaatsbare koelcel met een inhoud van 30 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen. De koelcel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur en heeft een zeer lage instaphoogte. De koelcel is ontwikkeld conform de HACCP/ GMP-eisen en is eenvoudig te plaatsen, ook op moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De koelcel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties KC05

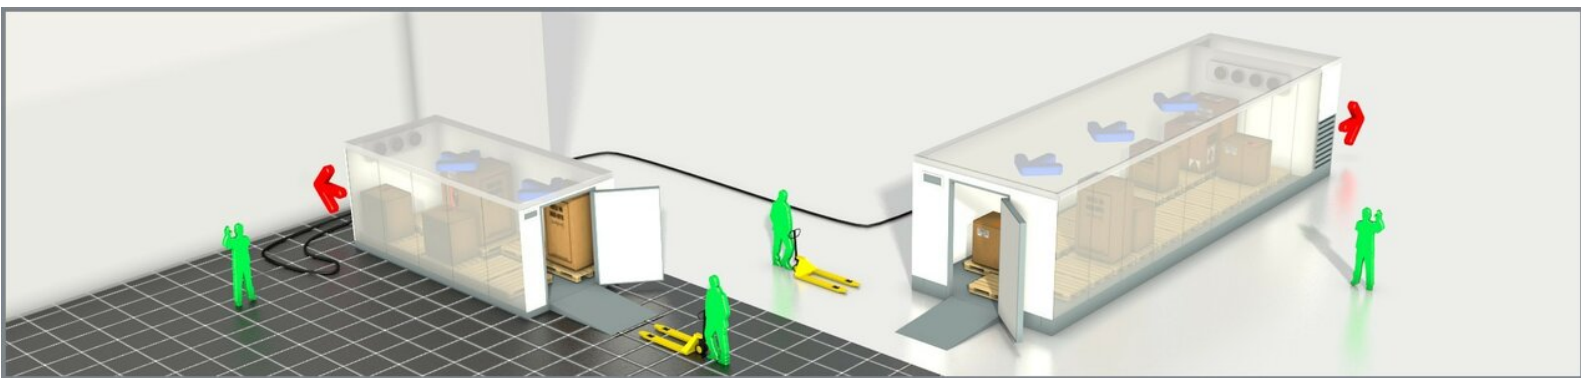

Palletplaatsen (euro) ¹	10	Stroom (nominaal) ¹	4.4 A	Breedte (binnen) ¹	2340 mm
Min. binnentemperatuur ²	-2 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	16 A	Hoogte (binnen) ¹	2260 mm
Max. binnentemperatuur ²	10 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2100 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	6000 mm	Deurbreedte ¹	1400 mm
Max. buitentemperatuur ²	35 °C	Breedte (buiten) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	1650 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Hoogte (buiten) ¹	2500 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	49 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	6.7 A	Lengte (binnen) ¹	5840 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast