




Koelcellen

MK02 Koelcel

Onmiddellijk gebruiksklare cel ter grootte van 100 m³. Met een grote overcapaciteit aan koelkracht. De koelcel is voorzien van verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen dubbele deur, heeft een minimale instapdrempel en een vlakke antislip vloer. De koelcel is ontwikkeld volgens eisen als HACCP en GMP, is uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De koelcel is zeer energiezuinig en geluidsarm. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties **MK02**

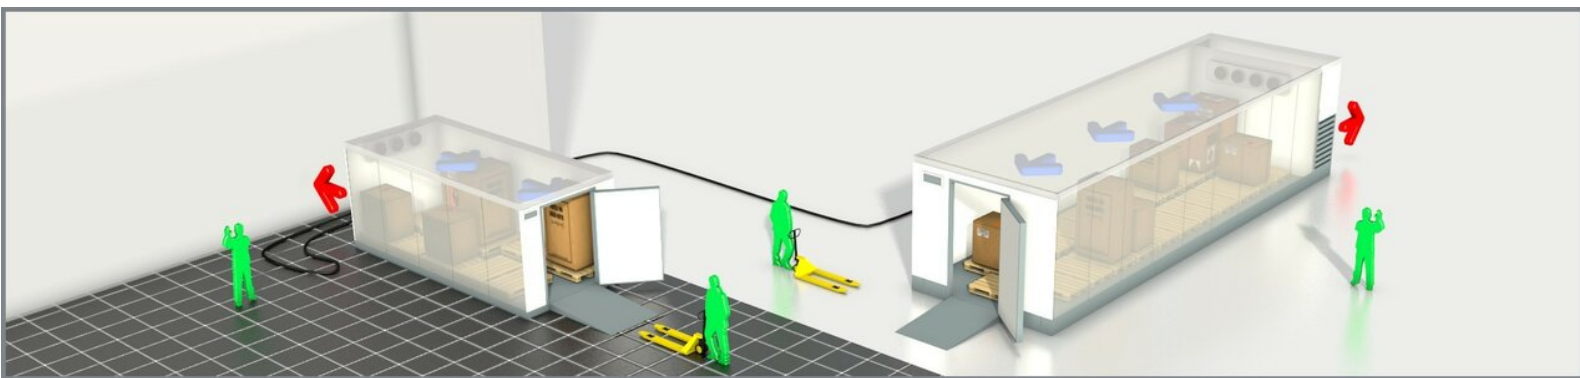

Palletplaatsen (euro) ¹	28	Stroom (nominaal) ¹	7.5 A	Breedte (binnen) ¹	3200 mm
Min. binnentemperatuur ²	-2 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	16 A	Hoogte (binnen) ¹	2700 mm
Max. binnentemperatuur ²	10 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2500 mm
Min. buitentemperatuur ²	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	12000 mm	Deurbreedte ¹	2000 mm
Max. buitentemperatuur ²	36 °C	Breedte (buiten) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	6000 kg
Bedrijfsspanning ³	400 V	Hoogte (buiten) ¹	3000 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	47 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	8.1 A	Lengte (binnen) ¹	10500 mm		

¹ Wanneer elektrische verwarming toegepast

² Na goedkeuring van Coolworld International

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast