




## Airhandlers

### LU02L Low temp airhandler

Watergekoelde ventilatieunit met een koelvermogen van 27 kW bij 0°C ruimtetemperatuur, uitgevoerd met een ventilatieregeling. De frequentie geregelde unit is voorzien van een ontdooi-inrichting waardoor deze uitermate geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Tevens is deze unit inzetbaar als verwarming (vermogen van 14,3 kW). De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

## Technische Specificaties LU02L

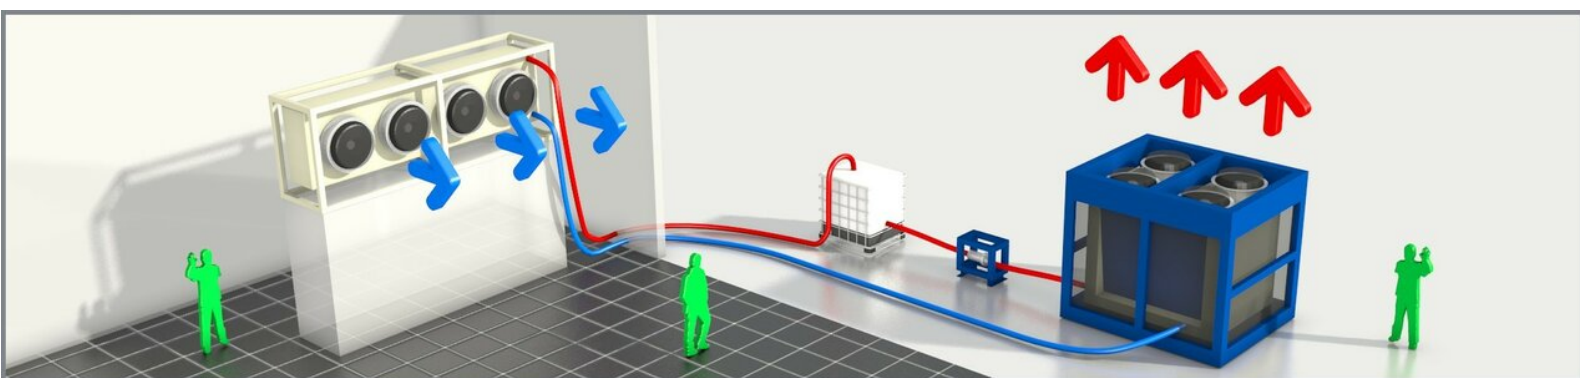

|                                      |                         |                                    |         |                                      |          |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup>            | 27 kW                   | Bedrijfsspanning <sup>2</sup>      | 400 V   | Hoogte <sup>3</sup>                  | 1770 mm  |
| Stroom (nominaal) <sup>1</sup>       | 6.4 A                   | Aanbevolen zekeringen <sup>2</sup> | 16/32 A | Gewicht <sup>3</sup>                 | 800 kg   |
| Capaciteitsstappen <sup>1</sup>      | Frequentie geregeld     | Fasen <sup>2</sup>                 | 3 + A   | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>3</sup> | 65 dB(A) |
| Luchthoeveelheid (max.) <sup>1</sup> | 26000 m <sup>3</sup> /h | Lengte <sup>2</sup>                | 2940 mm |                                      |          |
| Externe (Lucht)druk <sup>1</sup>     | 130 Pa                  | Breedte <sup>2</sup>               | 1200 mm |                                      |          |

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% - 10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)

<sup>2</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>3</sup> Zonder topbox 1620 x 780 x 1820