




Mobiele airco's

## AS03 Mobiele airco (Split systeem)

Representatieve, stille, mobiele airconditioner met een koelvermogen van 6.6 kW. Ondanks dit hoge koelvermogen is slechts 230 Volt stroomvoorziening nodig. De unit is stekkerklaar en voorzien van een condensorunit welke buiten de te koelen ruimte geplaatst dient te worden voor de afvoer van de warmte en het condenswater. (split systeem)

### Technische Specificaties AS03

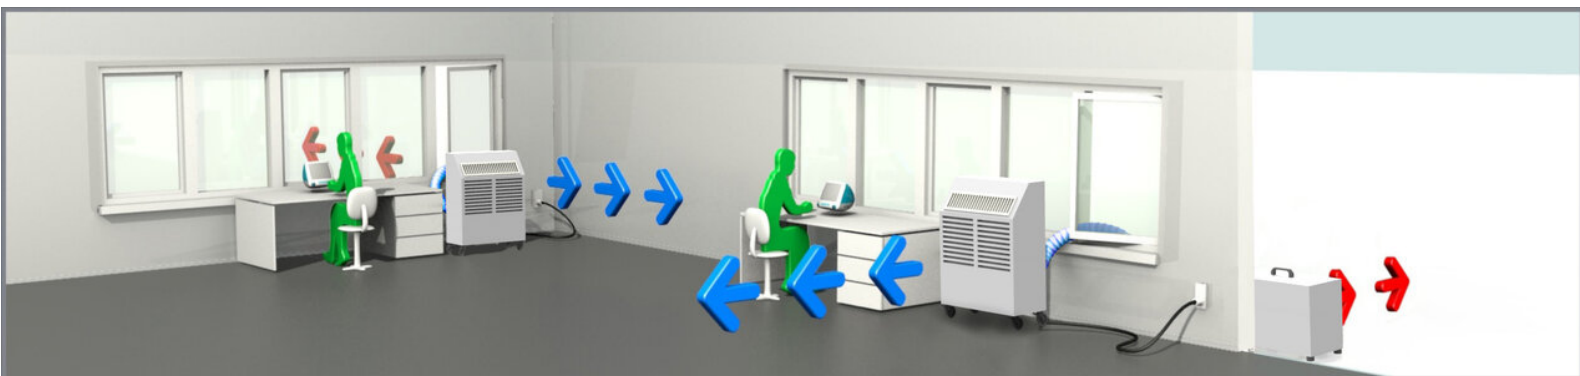

|                                          |           |                                   |         |                                                 |          |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup>                | 6.6 kW    | Lengte (buiten) <sup>2</sup>      | 582 mm  | Geluidsniveau binnen min (op 1 m) <sup>2</sup>  | 56 dB(A) |
| Opgenomen vermogen                       | 2.4 kW    | Breedte (buiten) <sup>2</sup>     | 360 mm  | Max. buitentemperatuur <sup>2</sup>             | 40 °C    |
| Stroom (nominaal) <sup>1</sup>           | 12 A      | Hoogte (buiten) <sup>2</sup>      | 460 mm  | Min. buitentemperatuur <sup>2</sup>             | 20 °C    |
| Bedrijfsspanning <sup>2</sup>            | 230 V     | Lengte (binnen) <sup>2</sup>      | 815 mm  | Max. binnentemperatuur <sup>2</sup>             | 30 °C    |
| Aanbevolen zekeringen <sup>2</sup>       | 16 A      | Breedte (binnen) <sup>2</sup>     | 360 mm  | Min. binnentemperatuur <sup>3</sup>             | 18 °C    |
| Fasen <sup>2</sup>                       | 1 + N + A | Hoogte (binnen) <sup>2</sup>      | 1030 mm | Stroom (maximaal) <sup>3</sup>                  | 13 A     |
| Verbindingsslang (diameter) <sup>2</sup> | 70 mm     | Gewicht (binnenunit) <sup>2</sup> | 86 kg   | Geluidsniveau binnen min (op 10 m) <sup>3</sup> | 35 dB(A) |
| Verbindingsslang (lengte) <sup>2</sup>   | 0 m       | Gewicht (buitenunit) <sup>2</sup> | 16.5 kg |                                                 |          |

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% -10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)

<sup>2</sup> Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

<sup>3</sup> Na goedkeuring van Coolworld International