




Diepvriescellen

MU02 Diepvriescel

Representatieve, energiezuinige en geluidsarme conform HACCP & GMP gebouwde vriescel, inhoud 71 m³. Speciaal ontwikkeld voor zeer lage temperaturen, tot minus 45 °C en voorzien van een dubbele koelinstallatie. Stekkerklaar en plaatsbaar met kraan ook op moeilijk te bereiken locaties. Kan zowel buiten als binnen worden toegepast. Toegankelijk met van binnen te openen deur. Inclusief verlichting en deurrandverwarming.

Technische Specificaties MU02

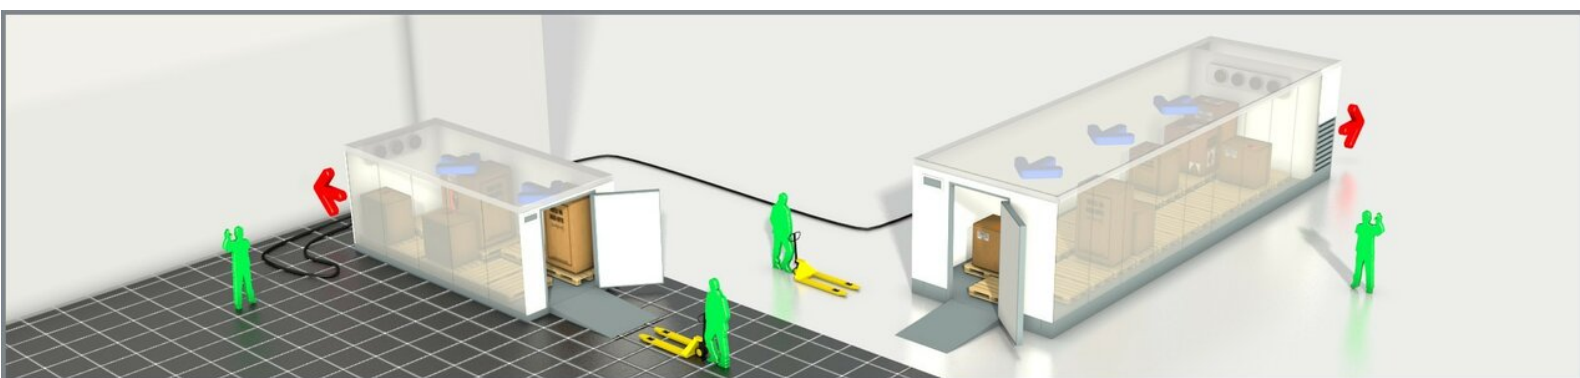

Palletplaatsen (euro)	24	Stroom (nominaal) ¹	28.2 A	Breedte (binnen) ¹	3140 mm
Min. binnentemperatuur ¹	-45 °C	Aanbevolen zekeringen ¹	2 x 63 A	Hoogte (binnen) ¹	2520 mm
Max. binnentemperatuur ¹	-20 °C	Fasen ¹	3 + N + A	Deurhoogte ¹	2100 mm
Min. buitentemperatuur ¹	-20 °C	Lengte (buiten) ¹	12000 mm	Deurbreedte ¹	1400 mm
Max. buitentemperatuur ¹	37 °C	Breedte (buiten) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	9500 kg
Bedrijfsspanning ¹	400 V	Hoogte (buiten) ¹	3000 mm	Geluidsniveau (op 10 m) ¹	61 dB(A)
Stroom (maximaal) ¹	41.8 A	Lengte (binnen) ¹	8900 mm		

¹ Na goedkeuring van Coolworld International