




## Airhandlers

### LU05L Low temp airhandler

Watergekoelde ventilatieunit met een koelvermogen van 50 kW bij 0°C ruimtetemperatuur, uitgevoerd met ventilatieregeling. De frequentie geregelde unit is voorzien van een ontdooi-inrichting waardoor deze uitermate geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Tevens is deze airhandler inzetbaar als verwarming (vermogen van 29 kW). De airhandler is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

## Technische Specificaties LU05L

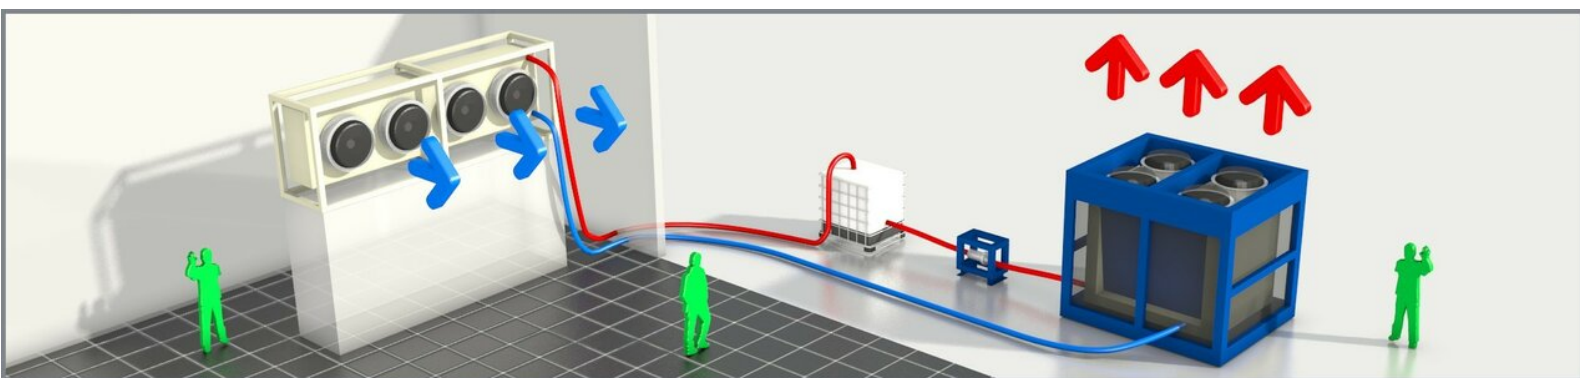

|                                      |                         |                                    |         |                                      |          |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup>            | 50 kW                   | Externe (Lucht)druk <sup>1</sup>   | 130 Pa  | Breedte <sup>1</sup>                 | 1200 mm  |
| Verwarmingsvermogen <sup>1</sup>     | 29.4-14.7 kW            | Bedrijfsspanning <sup>1</sup>      | 400 V   | Hoogte <sup>1</sup>                  | 1750 mm  |
| Stroom (nominaal) <sup>1</sup>       | 16 A                    | Aanbevolen zekeringen <sup>1</sup> | 16/63 A | Gewicht <sup>1</sup>                 | 1600 kg  |
| Capaciteitsstappen <sup>1</sup>      | Frequentie geregeld     | Fasen <sup>1</sup>                 | 3 + A   | Geluidsniveau (op 10 m) <sup>1</sup> | 60 dB(A) |
| Luchthoeveelheid (max.) <sup>1</sup> | 52000 m <sup>3</sup> /h | Lengte <sup>1</sup>                | 4900 mm |                                      |          |

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% -10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)