




Industriële boilers

OG300C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis / mobiele stookplaats met een verwarmingsvermogen van 350 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90 °C en drukken tot 4 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

Technische Specificaties OG300C

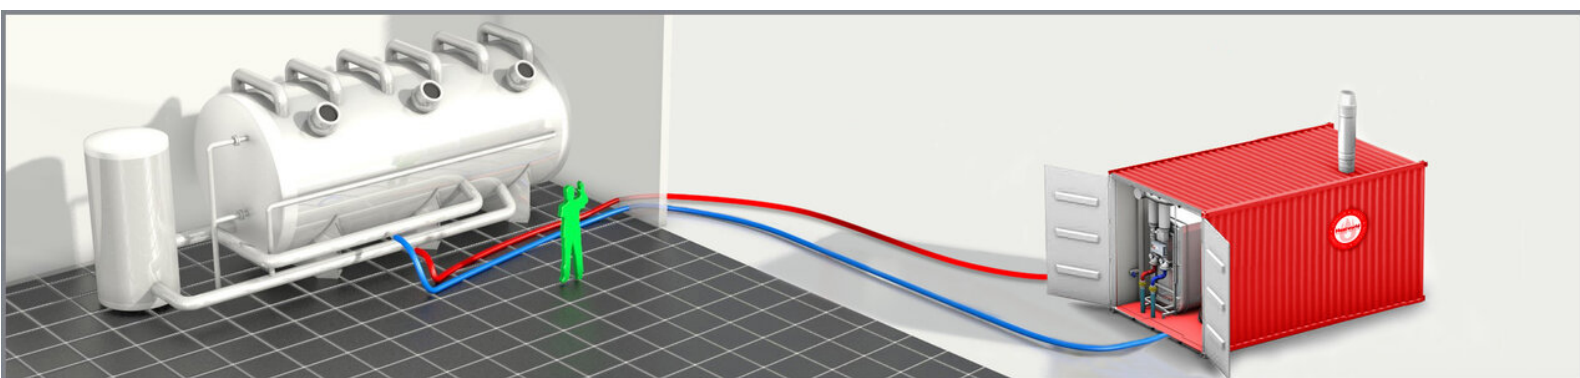

Verwarmingsvermogen ¹	350 kW	Aanbevolen bedrijfsdruk ²	1.6 - 2.0 bar	Brandstof types ³	Gas / Diesel
Bedrijfsspanning ¹	400 V	Veiligheidsventiel ²	4.0 bar	Low NOx klasse ³	3
Interne pomp ²	15 m ³ /h	Lengte ²	3029 mm	Verbruik - olie - vollast ³	32 kg/h
Regeling ²	Digitaal	Breedte ²	2438 mm	Afmetingen (lxbxh) ³	6040 x 2438 x 2735 mm
Volume expansievat ²	300 l	Hoogte ³	2591 mm	Gewicht ³	3500 kg

¹ Elektrische elementen

² Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

³ Zonder topbox 1620 x 780 x 1820