




Climatiseurs ponctuelles

SA02 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 4.33 kW. Doté de deux flexibles d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

Spécifications techniques SA02

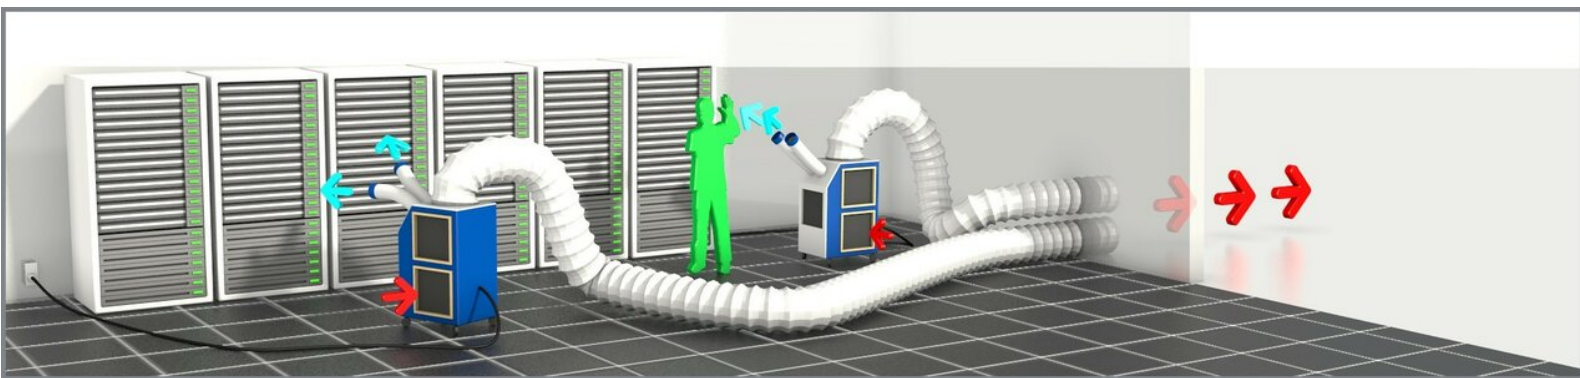

Capacité frigorifique ¹	4.3 kW	Phases ²	1 + N + A	Largeur ³	490 mm
Courant (nominal) ¹	8.2 A	Tuyau d'air chaud (diamètre) ²	300 mm	Hauteur ⁴	1050 mm
Température intérieure minimale ²	20 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.) ²	24 m	Poids ⁴	76 kg
Température intérieure maximale ²	40 °C	Courant (maximal) ³	15 A	Niveau sonore (à 10m) ⁴	44 dB(A)
Voltage ²	230 V	Cons. d'énergie ³	1.7 kW		
Disjoncteur recommandé ²	16 A	Longueur ³	670 mm		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV

² Après approbation de Coolworld International

³ Avec chauffage électrique

⁴ Sans plenum 1620 x 780 x 1820