




Groupes froids

CZ11S Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique nominale de 116 kW conformément à Eurovent. La machine est équipée d'un compresseur à vis unique, réglable en continu, d'une portée de 25% à 100% avec une valeur ESEER de 2.88. La machine est économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistant aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ11S

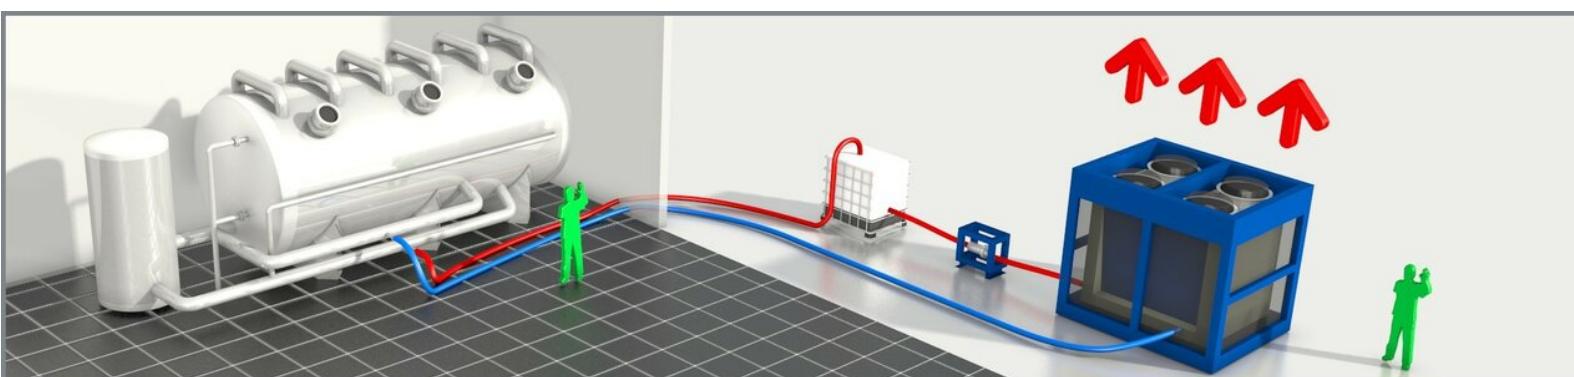

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------|-------------------|
| Capacité frigorifique ¹ | 116 kW | Pompe interne ³ | Nee | Hauteur ⁴ | 2600 mm |
| Cons. d'énergie ² | 46.7 kW | Pression maximale ³ | 10 bar | Dimensions (LxLxH) ⁴ | 3765x1700x2600 mm |
| Courant (nominal) ² | 83 A | Perte de pression nominale ³ | 23 kPa | Poids ⁴ | 2700 kg |
| Voltage ³ | 400 V | Longueur ³ | 3765 mm | Niveau sonore (à 10m) ⁴ | 57 dB(A) |
| Phases ³ | 3 + A | Largeur ³ | 1700 mm | | |

¹ Conforme les spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12°C/7°C, air 35°C) Max. capacité à 120%

² Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

³ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁴ Sans plenum 1620 x 780 x 1820