




Heizzentrale

## OG2000C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 2000 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 6 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

### Technische Daten OG2000C

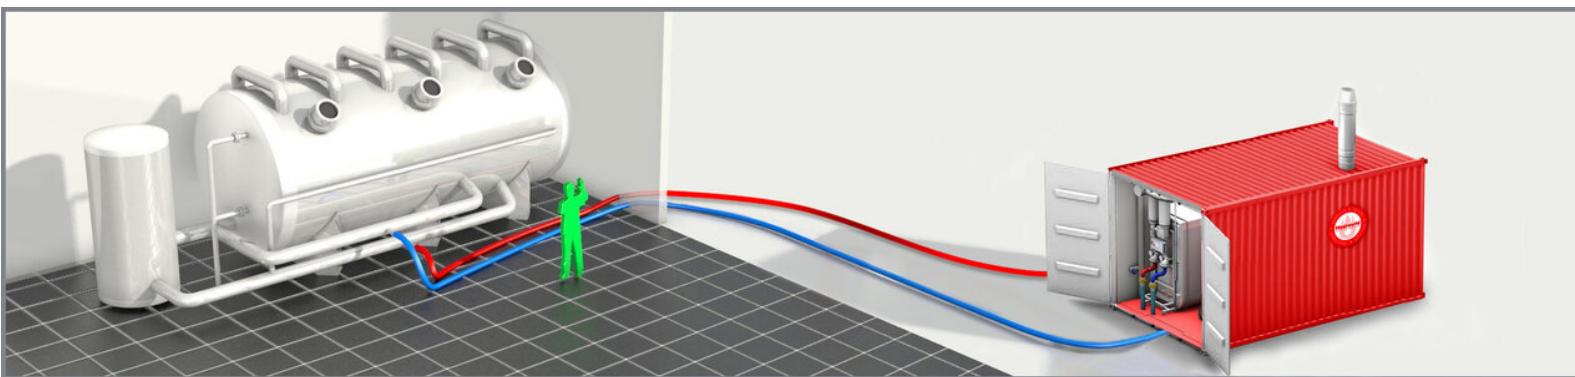

Heizleistung <sup>1</sup>	2000 kW	Empfohlener Betriebsdruck <sup>2</sup>	1.6 - 3.0 bar	Brennstoffarten <sup>3</sup>	Gas / Diesel
Spannung <sup>1</sup>	400 V	Sicherheitsventil <sup>2</sup>	6 bar	Low NOx Klasse <sup>3</sup>	3
Interne Pumpe <sup>2</sup>	88.5 m <sup>3</sup> /h	Länge <sup>2</sup>	6058 mm	Verbrauch - Öl - Vollast <sup>3</sup>	182 kg/h
Regelung <sup>2</sup>	Digitaal	Breite <sup>2</sup>	2438 mm	Maße (LxBxH) <sup>3</sup>	6058 x 2438 x 2735 mm
Volumen MAG <sup>2</sup>	720 l	Höhe <sup>3</sup>	2591 mm	Gewicht <sup>3</sup>	9000 kg

<sup>1</sup> Elektrische Elemente

<sup>2</sup> Maximum Heizungsleistung 75 kW

<sup>3</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820