




Kaltwassersätze

CZ12H Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 125 kW/ Wärmepumpe mit einer Heizleistung von 144 kW. Die Maschine ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einem stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Maschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ12H

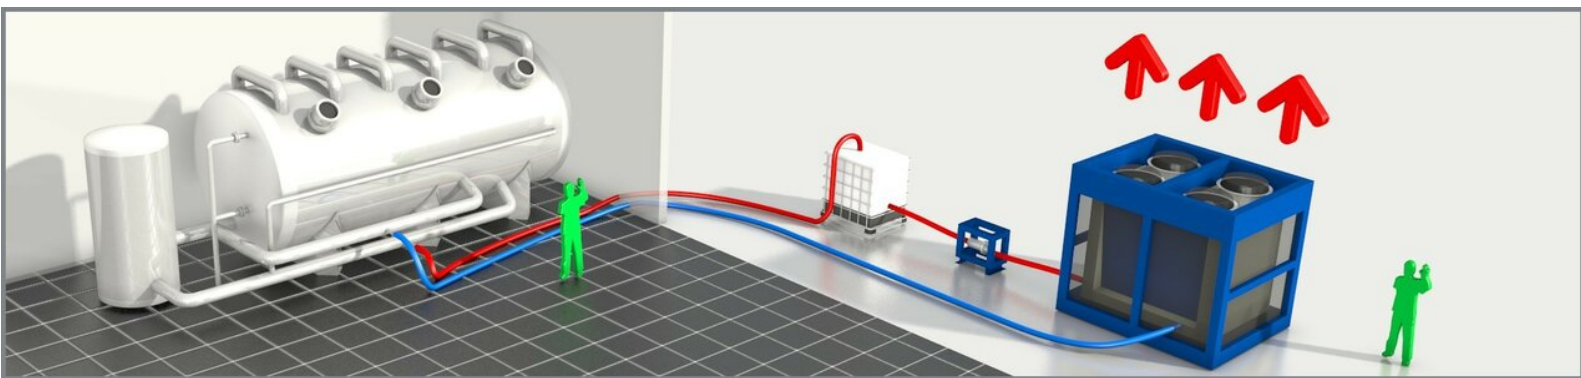

Kälteleistung ¹	125 kW	Phasen ⁴	3 + A	Breite ⁴	2500 mm
Heizleistung ²	144 kW	Interne Pumpe ⁴	Ja	Höhe ⁵	2600 mm
Leistungsaufnahme ³	41.9 kW	Höchstwert ⁴	10 bar	Gewicht ⁵	2720 kg
Nennstrom ³	70 A	Nenndruckverlust ⁴	44 kPa	Schallpegel (in 10 m) ⁵	57 dB(A)
Spannung ⁴	400 V	Länge ⁴	3200 mm		

¹ Eurovent-Bedingungen: Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

² Entsprechend Daten (Heizung: Wasser 40 °C/45 °C, Luft 7 °C 87% RV)

³ Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

⁴ Maximum Heizungsleistung 75 kW

⁵ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900