




Kaltwassersätze

CZ62i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 610 kW. Der croll-Kaltwassersatz mit Inverter ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ62i

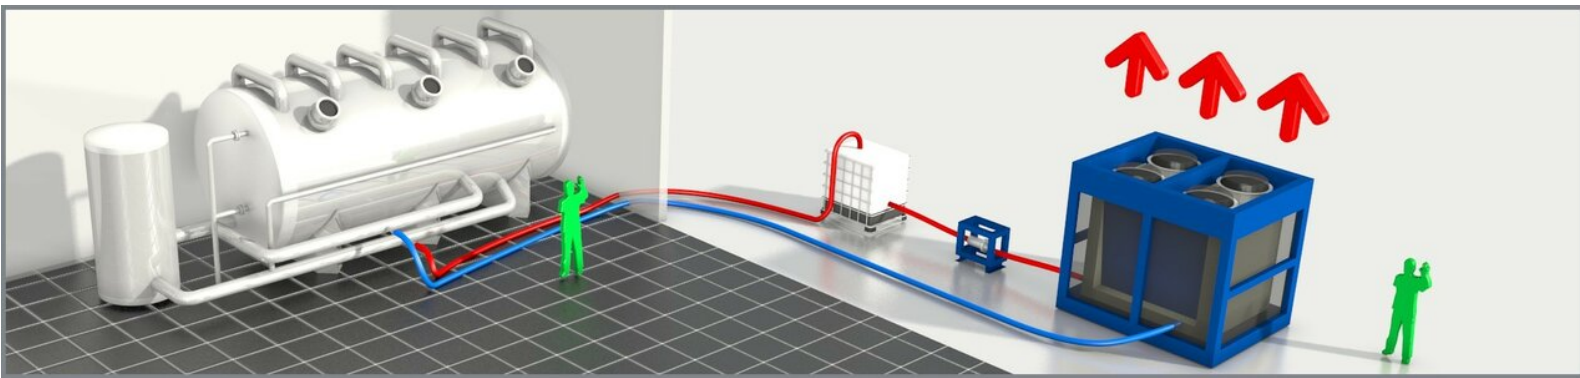

Kälteleistung ¹	610 kW	Phasen ⁴	3 + A	Breite ⁴	2450 mm
Leistungsaufnahme ²	218 kW	Interne Pumpe ⁴	Nee	Höhe ⁵	2700 mm
Max. Strom ³	455 A	Höchstwert ⁴	16 bar	Gewicht ⁵	6700 kg
Nennstrom ³	370 A	Nenndruckverlust ⁴	38.6 kPa	Schallpegel (in 10 m) ⁵	59 dB(A)
Spannung ⁴	400 V	Länge ⁴	6200 mm		

¹ Entsprechend Eurovent Daten (Kühlung: Wasser -25°C/ -20°C, Luft 35 °C)

² Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

³ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

⁴ Maximum Heizungsleistung 75 kW

⁵ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900