




Kaltwassersätze

CH02 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 25 kW, mit eingebauter Wasserpumpe und Ausgleichsbehälter. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CH02

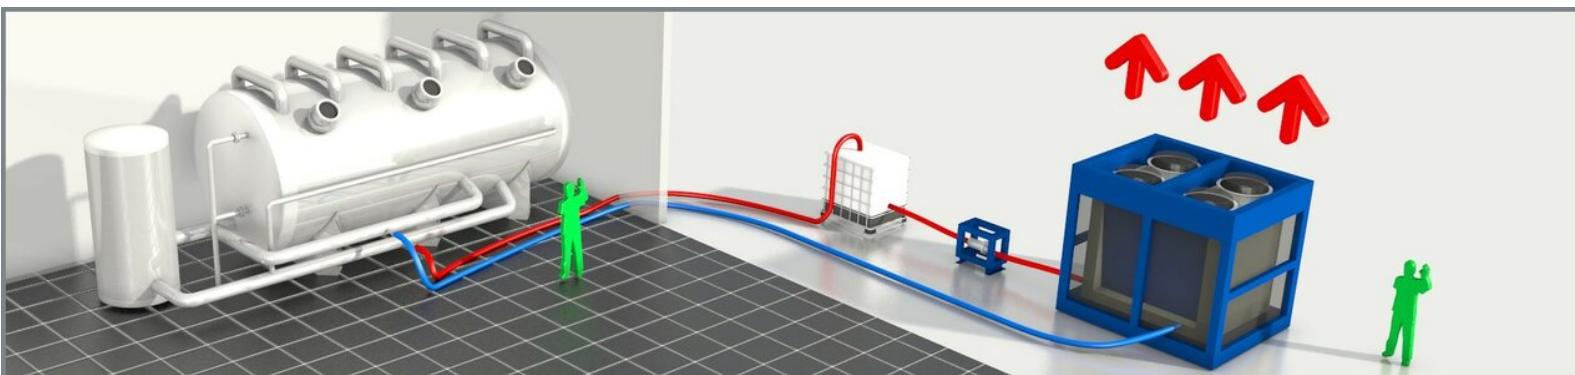

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 26.5 kW | Phasen ² | 3 + N + A | Breite ² | 1090 mm |
| Leistungsaufnahme ¹ | 11.5 kW | Interne Pumpe ² | Ja | Höhe ³ | 1630 mm |
| Nennstrom ¹ | 21.9 A | Höchstwert ² | 4 bar | Länge (außen) ³ | 32 mm |
| Spannung ² | 400 V | Nenndruckverlust ² | 37 kPa | Gewicht ³ | 660 kg |
| Empfohlene Sicherungen ² | 32 A | Länge ² | 1550 mm | Schallpegel (in 10 m) ³ | 47 dB(A) |

¹ Eurovent-Bedingungen: Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

² Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820