




## Kaltwassersätze

### CZ50 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 500 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ50

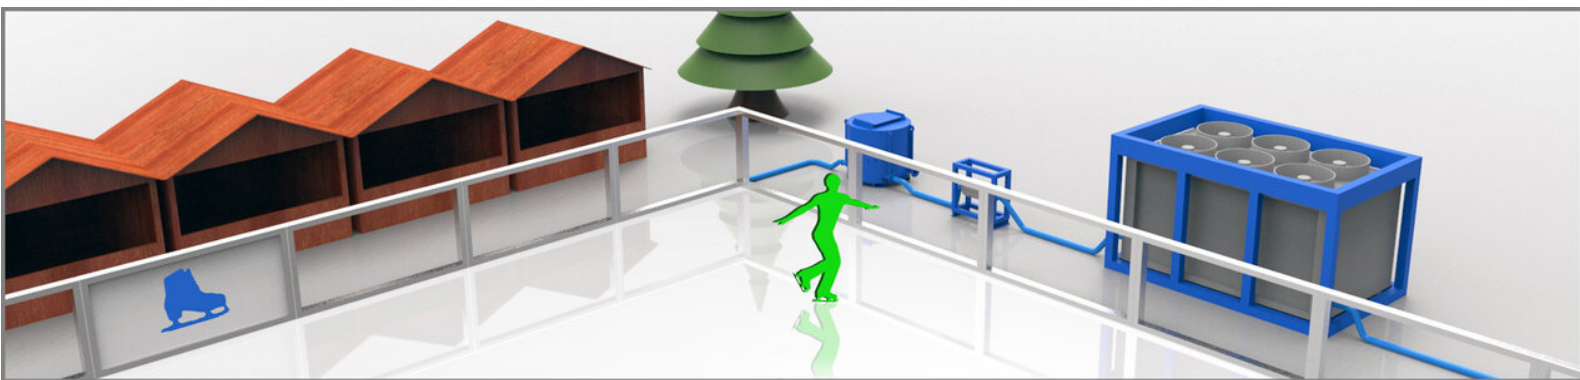

Kälteleistung <sup>1</sup>	496 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	2670 mm
Leistungsaufnahme	198 kW	Höchstwert	16 bar	Gewicht	5725 kg
Nennstrom	357 A	Nenndruckverlust	57.4 kPa	Schallpegel (in 10 m)	62 dB(A)
Spannung	400 V	Länge	6100 mm		
Phasen	3 + A	Breite	2500 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)