




Kaltwassersätze

CZ03 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 30 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut; den Kondensator schützt ein stoßfestes Gitter. Lässt sich mit einem Stapler oder Kran einfach anheben und anderswo aufstellen.

Technische Daten CZ03

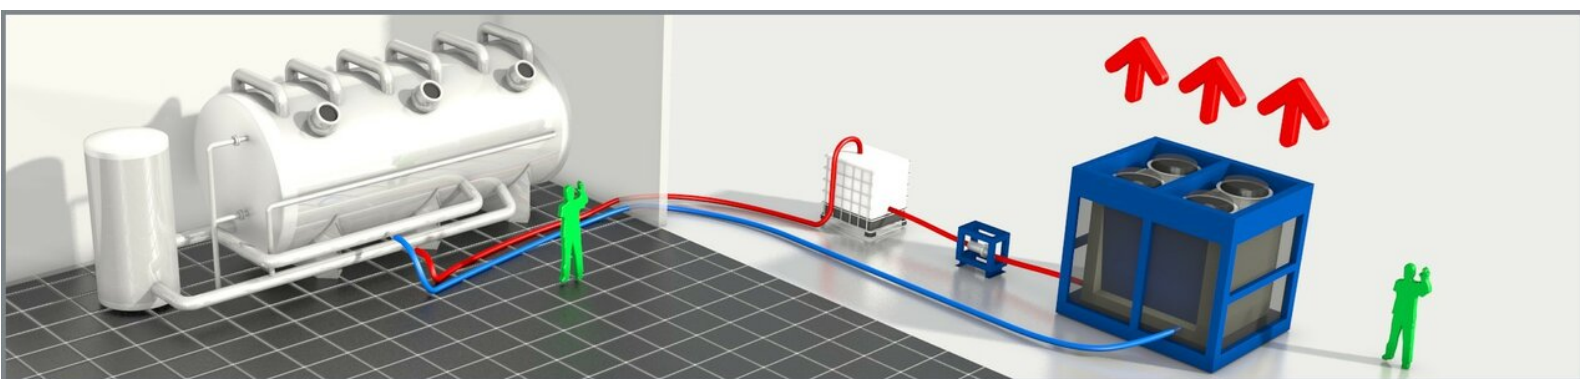

Kälteleistung ¹	30.3 kW	Interne Pumpe ³	Ja	Höhe ⁴	1880 mm
Leistungsaufnahme ²	12.9 kW	Höchstwert ³	10 bar	Gewicht ⁴	750 kg
Nennstrom ²	23.5 A	Nenndruckverlust ³	31 kPa	Schallpegel (in 10 m) ⁴	42 dB(A)
Spannung ³	400 V	Länge ³	1620 mm		
Phasen ³	3 + N + A	Breite ³	1120 mm		

¹ Entsprechend Eurovent Daten (Kühlung: Wasser -25°C/ -20°C, Luft 35 °C)

² Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

³ Maximum Heizungsleistung 75 kW

⁴ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900