




## Kaltwassersätze

### CZ11S Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Nennkühlleistung gemäß Eurovent von 116 kW. Der Kaltwassersatz ist mit einem stufenlosen Monoschraubenkompressor ausgerüstet und hat einen Wurf von 25 % bis 100 % mit einem ESEER-Wert von 2,88. Die Kältemaschine ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ11S

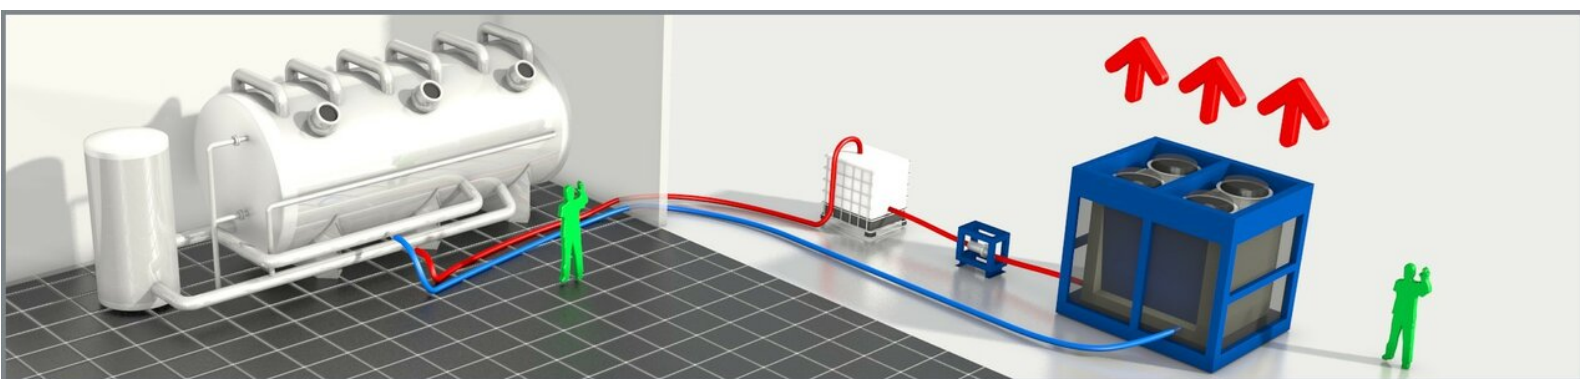

Kälteleistung <sup>1</sup>	116 kW	Interne Pumpe <sup>3</sup>	Nee	Höhe <sup>4</sup>	2600 mm
Leistungsaufnahme <sup>2</sup>	46.7 kW	Höchstwert <sup>3</sup>	10 bar	Maße (LxBxH) <sup>4</sup>	3765x1700x2600 mm
Nennstrom <sup>2</sup>	83 A	Nenndruckverlust <sup>3</sup>	23 kPa	Gewicht <sup>4</sup>	2700 kg
Spannung <sup>3</sup>	400 V	Länge <sup>3</sup>	3765 mm	Schallpegel (in 10 m) <sup>4</sup>	57 dB(A)
Phasen <sup>3</sup>	3 + A	Breite <sup>3</sup>	1700 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Eurovent Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C) Max. Aufnahme bei 120%

<sup>2</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

<sup>3</sup> Maximum Heizungsleistung 75 kW

<sup>4</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820