




Kaltwassersätze

CZ10T Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 100 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stofffestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten CZ10T

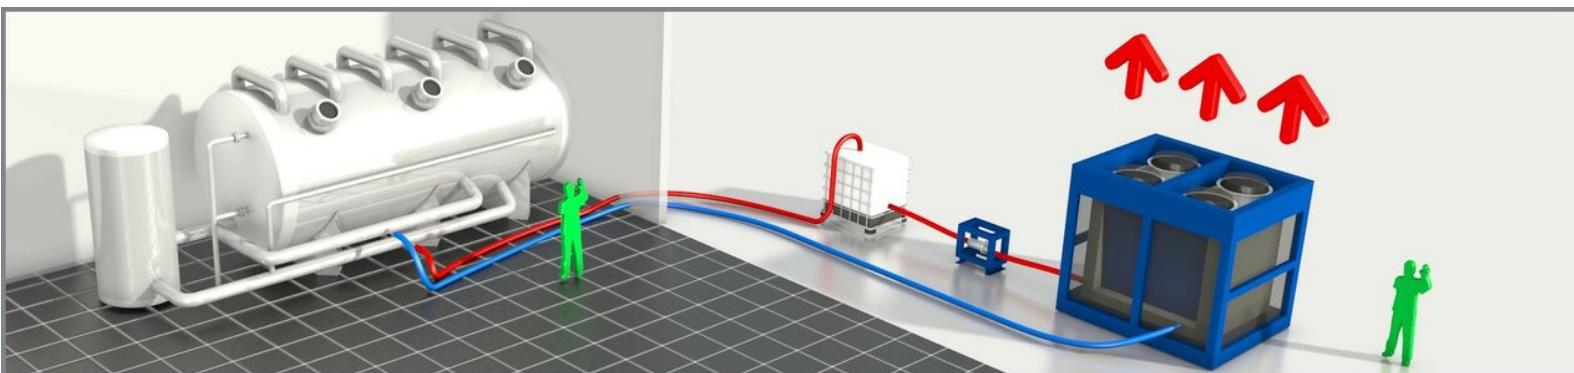

Kälteleistung ¹	102.8 kW	Phasen ²	3 + A	Breite ²	1280 mm
Leistungsaufnahme	38.7 kW	Interne Pumpe ²	Nee	Höhe ³	2270 mm
Nennstrom	69.9 A	Höchstwert ²	10 bar	Gewicht ³	1775 kg
Spannung ²	400 V	Nenndruckverlust ²	45 kPa	Schallpegel (in 10 m) ³	53 dB(A)
Empfohlene Sicherungen ²	125 A	Länge ²	3730 mm		

¹ Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

² Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820