


Groupes froids

CZ17i Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 170 kW. Une machine à inverseur économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condensateur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ17i

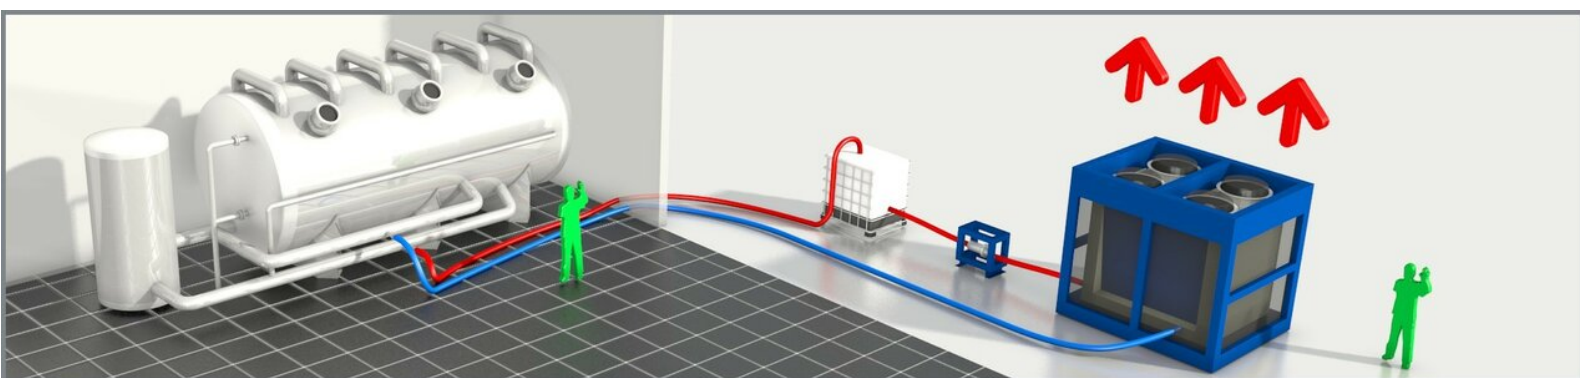

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|----------|------------------------------------|----------|
| Capacité frigorifique ¹ | 170 kW | Phases ² | 3 | Largeur ² | 2450 mm |
| Cons. d'énergie ¹ | 56 kW | Pompe interne ² | Nee | Hauteur ³ | 2680 mm |
| Courant (nominal) ¹ | 100 A | Pression maximale ² | 10 bar | Poids ³ | 3300 kg |
| Voltage ² | 400 V | Perte de pression nominale ² | 25.8 kPa | Niveau sonore (à 10m) ³ | 54 dB(A) |
| Disjoncteur recommandé ² | 160 A | Longueur ² | 2780 mm | | |

¹ Conditions Eurovent : Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820