




Climatiseur de toit d'air froid **AC05B Climatiseur** **mobile/pompe à chaleur**

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau sonore et refroidissement par air, puissance frigorifique et calorifique de 50 kw. L'unité est économe en énergie et utilisable aussi bien l'hiver que l'été. Cet appareil prêt à brancher est très simple à installer et à utiliser. Intégré dans un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui protège le condenseur de tout dommage, il peut être déplacé facilement au moyen d'un chariot élévateur à fourche.

Spécifications techniques **AC05B**

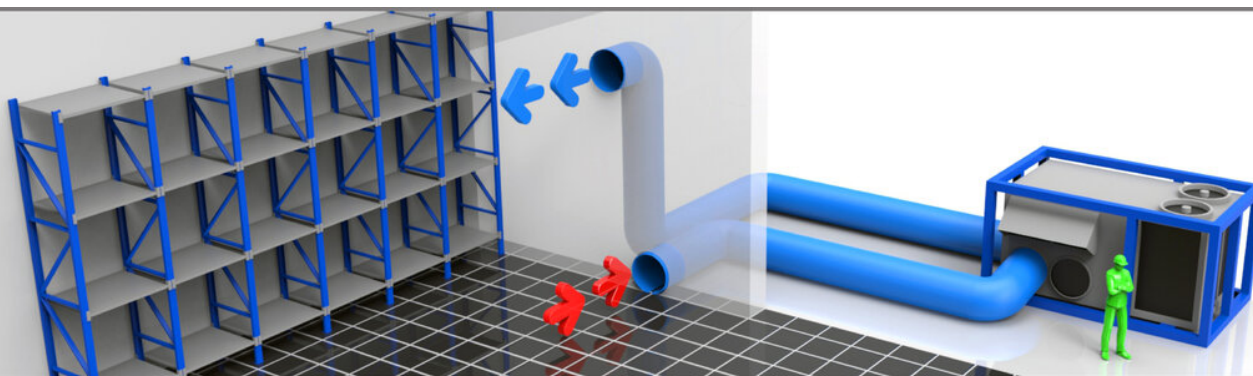

Capacité frigorifique ¹	48.6 kW	Température intérieure maximale ⁴	33 °C	Courant (nominal) ⁵	55/101 A
Puissance de chauffage ²	50.2 kW	Longueur ⁴	3200 mm	Cons. d'énergie ⁵	16 kW
Cons. d'énergie ³	15.1 kW	Largeur ⁴	2500 mm	Disjoncteur recommandé ⁵	63/125 A
Voltage ⁴	400 V	Hauteur ⁵	1900 mm	Poids ⁵	1645 kg
Phases ⁴	3 + N + A	Tuyau d'air chaud (diamètre) ⁵	2x500 mm	Niveau sonore (à 10m) ⁵	28 dB(A)
Température soufflant (min.) ⁴	16 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.) ⁵	m		

¹ Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² Air extérieur 7 °C, sortie d'air 20 °C

³ Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

⁴ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁵ Sans plenum 1620 x 780 x 1820