




Groupes froids

CZ10T Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 100 kW. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ10T

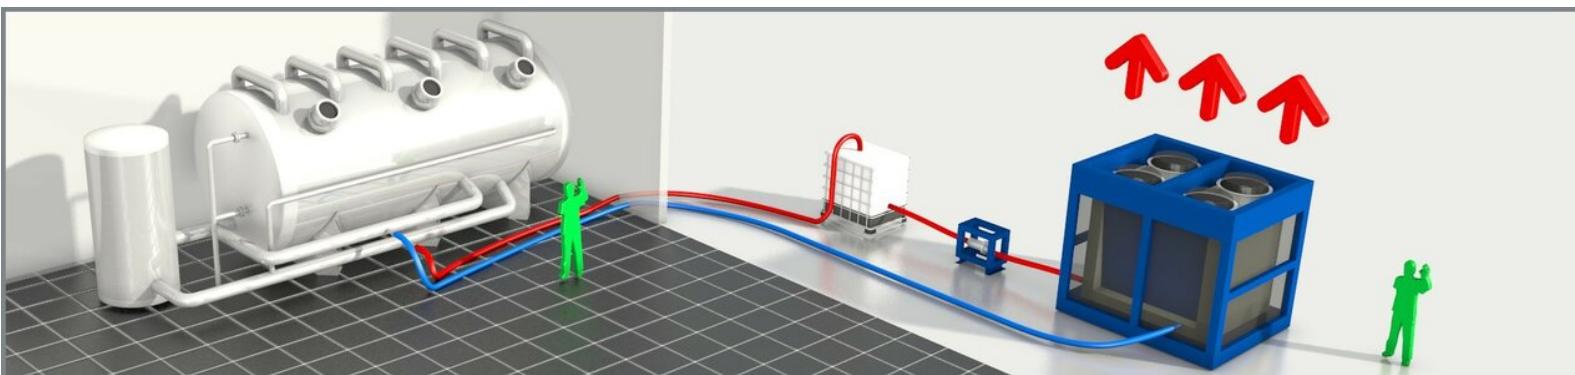

Capacité frigorifique ¹	102.8 kW	Phases ²	3 + A	Largeur ²	1280 mm
Cons. d'énergie	38.7 kW	Pompe interne ²	Nee	Hauteur ³	2270 mm
Courant (nominal)	69.9 A	Pression maximale ²	10 bar	Poids ³	1775 kg
Voltage ²	400 V	Perte de pression nominale ²	45 kPa	Niveau sonore (à 10m) ³	53 dB(A)
Disjoncteur recommandé ²	125 A	Longueur ²	3730 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820