




Groupes froids

CZ62 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 615 kW. Une machine économe en énergie et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ62

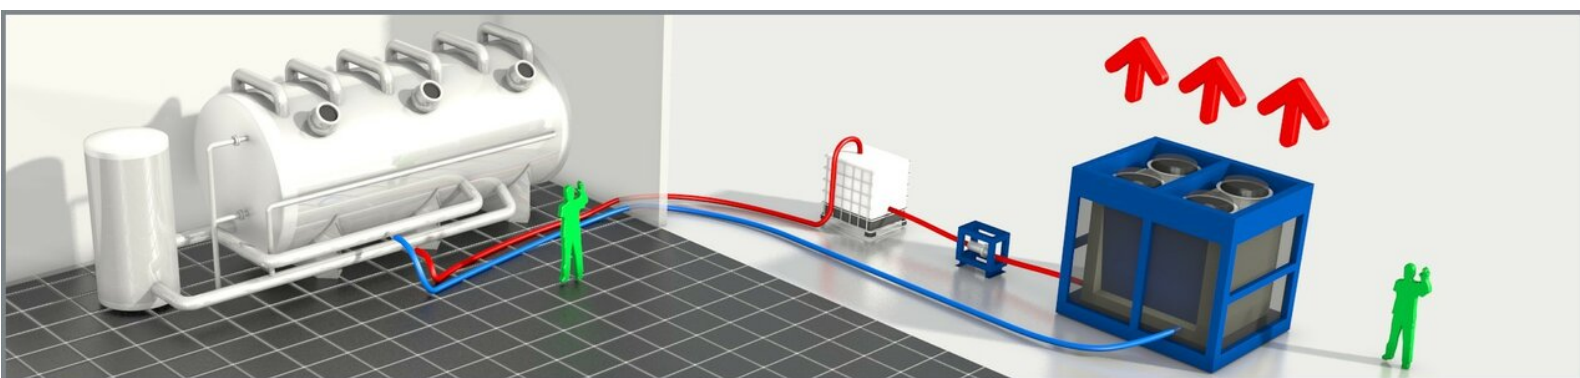

Capacité frigorifique ¹	615 kW	Pompe interne ²	Ja	Hauteur ²	2480 mm
Cons. d'énergie ²	186 kW	Pression maximale ²	8 bar	Poids ³	7030 kg
Courant (nominal) ²	330 A	Perte de pression nominale ²	38 kPa	Niveau sonore (à 10m) ³	61.2 dB(A)
Voltage	400 V	Longueur ²	5430 mm		
Phases ²	3 + A	Largeur ²	2440 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820