




Chillers

CZ50i Inverter

Koudwatermachine

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 500 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en steekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties CZ50i

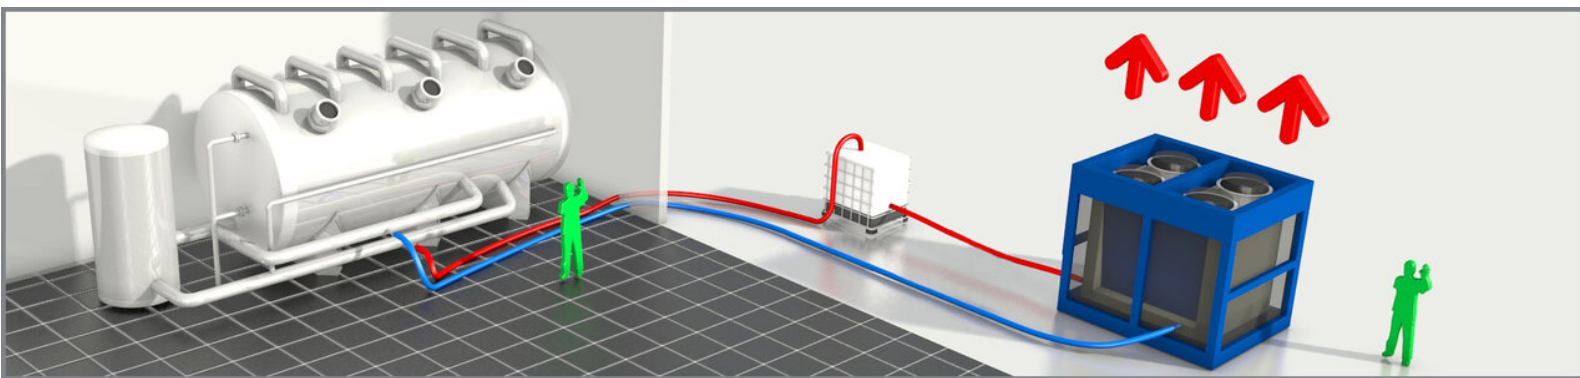

Koelvermogen ¹	499 kW	Fasen ⁴	3 + A	Breedte ⁴	2450 mm
Opgenomen vermogen ²	175 kW	Interne pomp ⁴	Nee	Hoogte ⁵	2700 mm
Stroom (maximaal) ³	350 A	Maximale werkdruk ⁴	16 bar	Gewicht ⁵	6100 kg
Stroom (nominaal) ³	296 A	Nominaal drukverlies ⁴	43.9 kPa	Geluidsniveau (op 10 m) ⁵	58 dB(A)
Bedrijfsspanning ⁴	400 V	Lengte ⁴	5330 mm		

¹ Conform Eurovent specificaties (koeling: glycol/water -25 °C/ -20 °C, lucht 35 °C)

² Conform specificaties (koeling: glycol/water -10 °C/-5 °C, lucht 35 °C)

³ Wanneer elektrische verwarming toegepast

⁴ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

⁵ Zonder topbox 1620 x 780 x 1900