




Airhandlers

LU02L Low temp airhandler

Watergekoelde ventilatieunit met een koelvermogen van 27 kW bij 0°C ruimtetemperatuur, uitgevoerd met een ventilatieregeling. De frequentie geregelde unit is voorzien van een ontdooi-inrichting waardoor deze uitermate geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Tevens is deze unit inzetbaar als verwarming (vermogen van 14,3 kW). De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

Technische Specificaties LU02L

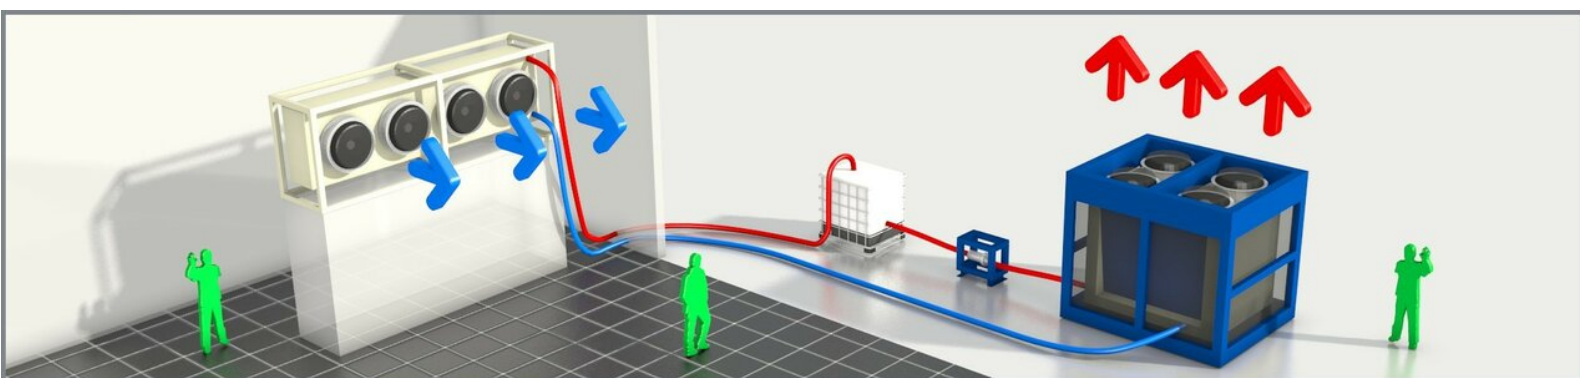

Koelvermogen ¹	27 kW	Bedrijfsspanning ²	400 V	Hoogte ³	1770 mm
Stroom (nominaal) ¹	6.4 A	Aanbevolen zekeringen ²	16/32 A	Gewicht ³	800 kg
Capaciteitsstappen ¹	Frequentie geregeld	Fasen ²	3 + A	Geluidsniveau (op 10 m) ³	65 dB(A)
Luchthoeveelheid (max.) ¹	26000 m ³ /h	Lengte ²	2940 mm		
Externe (Lucht)druk ¹	130 Pa	Breedte ²	1200 mm		

¹ Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% - 10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)

² Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

³ Zonder topbox 1620 x 780 x 1820