




Chillers

CZ30i Koudwatermachine

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 300 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van decondensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties CZ30i

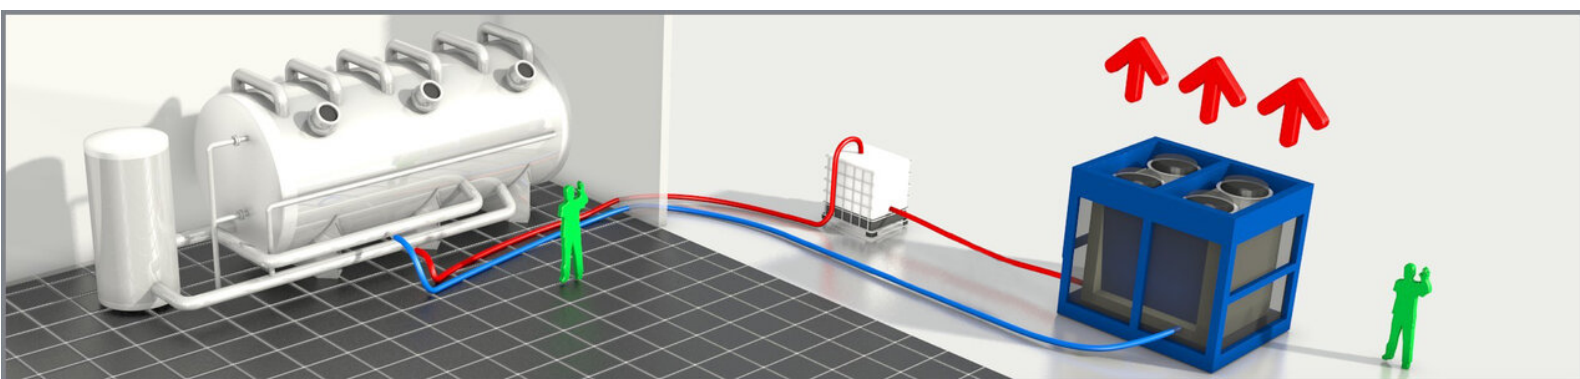

Koelvermogen ¹	306 kW	Interne pomp ³	Nee	Hoogte ⁴	2700 mm
Opgenomen vermogen ²	109 kW	Maximale werkdruk ³	10 bar	Gewicht ⁴	4000 kg
Stroom (nominaal) ²	184 A	Nominaal drukverlies ³	25.2 kPa	Geluidsniveau (op 10 m) ⁴	56 dB(A)
Bedrijfsspanning ³	400 V	Lengte ³	3530 mm		
Fasen ³	3 + A	Breedte ³	2450 mm		

¹ Conform Eurovent specificaties (koeling: glycol/water -25 °C/ -20 °C, lucht 35 °C)

² Conform specificaties (koeling: glycol/water -10 °C/-5 °C, lucht 35 °C)

³ Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

⁴ Zonder topbox 1620 x 780 x 1900